


INSTRUCTIONS POUR  
**REDÉMARRER**  
VOTRE INSTALLATION  
TIRAGE PRESSION  
EN TOUTE SÉCURITÉ




La totalité des opérations suivantes  
doit être réalisée au moins  
**12 h avant la réouverture**  
de l'établissement

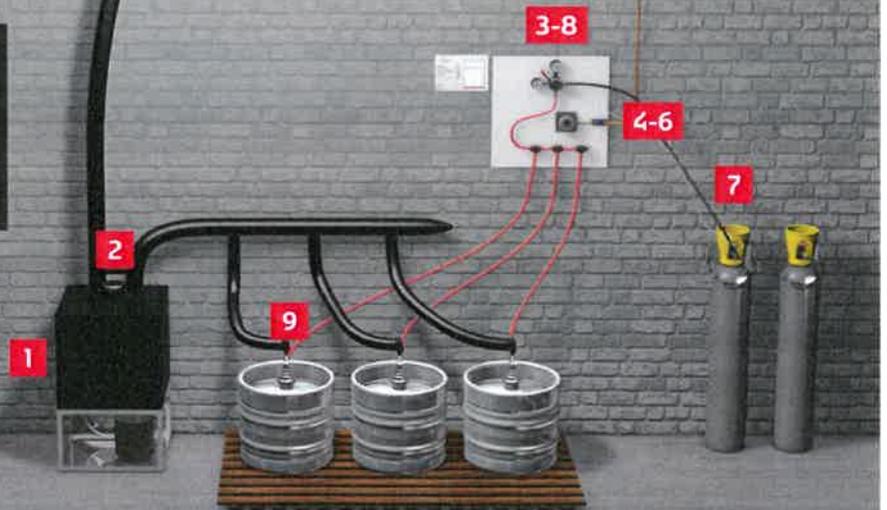


**1**  
Brancher le groupe  
de froid



**2**  
Vérifier le  
fonctionnement de la  
pompe agitateur  
(mettre la main dessus)




**3**  
Brancher la tête de  
débit sur l'applique  
de rinçage



**4**  
Ouvrir le robinet de  
l'applique de rinçage



**Ouvrir le robinet de la colonne**  
pour laisser couler l'eau claire pendant 2 à 3 mn minimum



**Fermer l'arrivée d'eau**



**Ouvrir la bouteille de CO<sub>2</sub>**  
Tourner le robinet dans le sens inverse des aiguilles d'une montre



**Purger le circuit de CO<sub>2</sub> en ouvrant la tête de débit**  
Faire remonter la poignée de la tête de débit jusqu'en haut (gâchette dans le cran)



**Brancher la tête de débit sur un fût neuf**  
(non percé précédemment)



**Purger l'eau de la conduite jusqu'à obtention de la bière**



**Attendre 12 heures pour obtenir un demi parfait à bonne température**

Bonne reprise et  
**bonne dégustation**